CABLE KVM SWITCH PS/2+VGA
2 PORTS

060100

MODE D'EMPLOI

Introduction

Le câble KVM switch permet d'administrer deux ordinateurs par une seule console comprenant un clavier, un écran et une souris.
De taille compacte, il permet de faire de la place sur votre bureau.

Caractéristiques

- Accès à 2 PC par un seul ensemble clavier/ écran/ souris
- Gain de place, économie de matériel
- Sélection par bouton de commande sur câble ou par séquence de raccourci clavier
- Compatible SVGA, VGA, XGA, WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA et multi-sync Jusqu'à 2048*1536 de résolution.
- Commande de commutation indépendante
- Windows : commutation par bouton ou séquence clavier
- Linux : commutation par bouton
- Pas d'alimentation supplémentaire nécessaire
- Compatible Windows 2000/ XP/ Vista/ Linux

Descriptif technique

Fonction		**Description**
Port PC		2
Port périphérique PS/2		2
Longueur du câble		1.50 m
Sélection du port		Bouton et raccourci clavier
Contrôle à distance	LED	PC1 connecté : verte
		PC2 connecté : orange
Connecteur câble	PC1	2 x PS/2 MiniDin6 Male
	PC2	1 x HDB-15 Male
Connecteur KVM	Clavier	1 x PS/2 MiniDin-6 femelle
	Souris	1 x PS/2 MiniDin-6 femelle
	Ecran	1 x HDB-15 femelle bleu
	Bouton	1 x USB mini Type B femelle
Support clavier + souris		Clavier PS/2 et souris PS/2 de tous types
Courant		CC 5V
Consommation		Maximum 5mA
Résolution maximum		2048*1536 (QXGA)/ 1920*1440(WUXGA)
Système d'exploitation		Windows 2000/XP/Vista, Linux
Poids		Environ 250g
Dimensions		74*40*21mm

Contenu de la boite

- Câble KVM switch PS/2
- Mode d'emploi
- Bouton de commutation

Installation du matériel

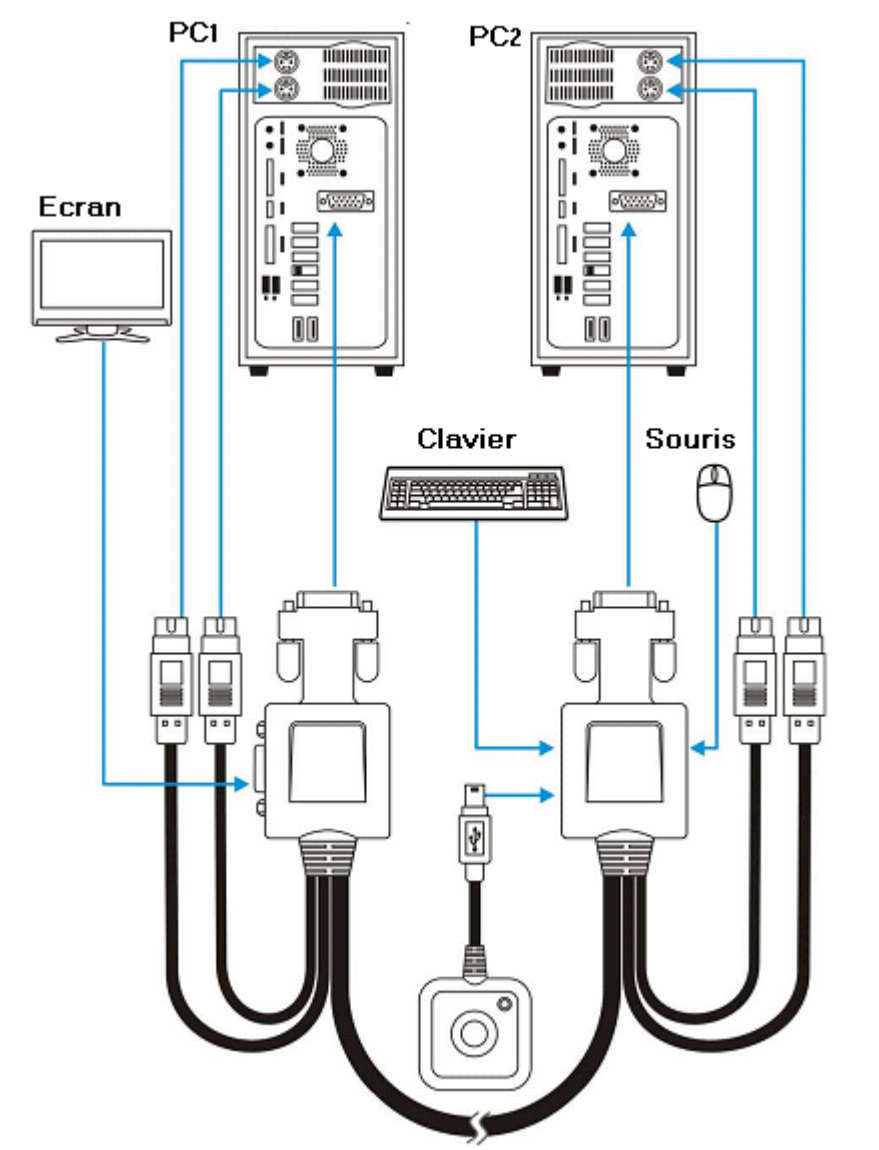

Accès au câble KVM PS/2

Il y a deux méthodes de commutation :

1 Raccourci clavier

Appuyez sur la touche [arrêt défil] deux fois, vous entendrez un signal sonore de confirmation pour vérifier que vous êtes déjà en mode Hot Key [raccourci clavier].

[arrêt défil] + [arrêt défil] +1 ou 2	Sélection du port
[arrêt défil] + [arrêt défil] + flèche arrière/ avant	Port précédent/ port suivant
[arrêt défil] + [arrêt défil] + touche S	Mode scan automatique
[arrêt défil] + [arrêt défil] + n'importe quelle touche	Fin de auto scan
[arrêt défil]+ [arrêt défil]	Réinitialisation de la souris

En mode Auto Scan, le câble KVM reste sur un port pendant 10 secondes avant de passer au port suivant. Notez que la souris et le clavier n'opèrent pas pendant le mode Auto Scan.

2 Sélection par bouton

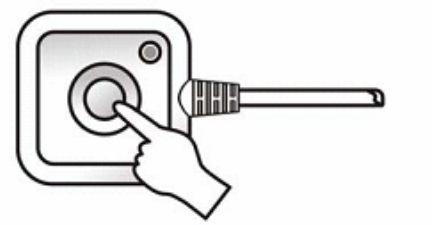

Il suffit d'appuyer sur le bouton pour commuter entre les ordinateurs.

Dépannage

Question 1
Le clavier et la souris ne sont pas détectés, ou ne fonctionnent pas après démarrage
Réponse
Eteignez votre ordinateur. Vérifiez vos branchements et redémarrez.

Question 2
Le clavier fonctionne mais pas la souris
Réponse
Il est préférable de brancher la souris avant le clavier

Question 3
Si personne n'utilise le KVM pendant un certain temps, la souris cesse de fonctionner.
Réponse
Si cela se produit, appuyez sur [arrêt défil] + [arrêt défil] + M pour redémarrer l'appareil.

Appelez votre revendeur si des pièces manquent ou sont abimées. Conservez le carton, y compris les emballages pour pouvoir remettre votre appareil dedans si vous devez le renvoyer.